


GAPパッケージ

外観図

GAP-N6

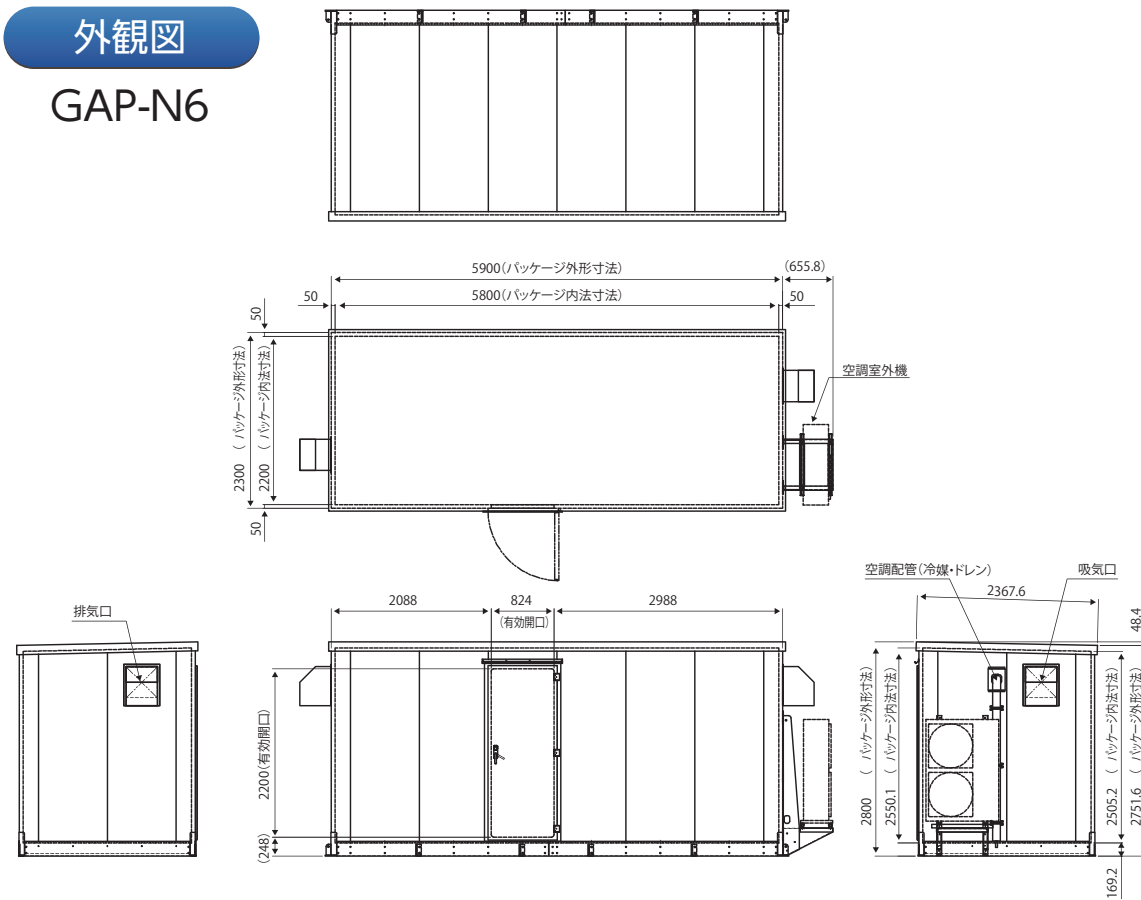

標準仕様

項目	仕様
耐震強度	水平荷重 1.0G 垂直荷重 0.5G
屋根強度	耐積雪 1.0m 等分布荷重 3,000N/㎡
壁強度	基準風速36m/s 粗度区分Ⅱ
床強度	等分布荷重 5,000N/㎡
防水性能	保護等級4相当(吸排気口部は除く)
外板	カラーアルミ板
内板	カラーアルミ板、カラー鋼板
床板	ZAM鋼板
ベースフレーム	ZAM鋼板

標準寸法

型式	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)
GAP-N2	2,300 (2,200)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	800
GAP-N3	3,200 (3,100)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,000
GAP-N4	4,100 (4,000)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,200
GAP-N5	5,000 (4,900)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,400
GAP-N6	5,900 (5,800)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,600
GAP-N7	6,800 (6,700)	2,300 (2,200)	2,800 (2,550)	1,800

()は内寸法を示します。重量は本体のみとします。

GAP パッケージとは

- 塩害地域に強いプリコートアルミパネルを使用
- 基礎コンクリート上にボルト止めを行うことで容易に設置可能
(完成品であれば現地据え付けが1日で完了、現地組み立て仕様も対応可能)
- 屋根片傾斜付きで水はけが良好
- 床無し仕様も対応可能
- スイッチ・照明・コンセント類の電気配線は工場内で全て施工
- 支給頂いた装置を工場内で実装して出荷するオールインワン対応が可能 (オプション)




三重県ゴルフ場跡地向け(500kW PCS装置×2台収納)

- GAP 一体型
- L5,900×W2,330×H3,000



愛知県某太陽光発電所向け(500kW PCS装置)

- GAP 一体型 上箱脱着仕様(オプション)
- L5,000×W2,300×H2,800

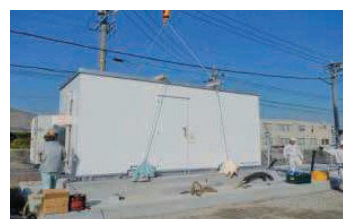

 日軽エンジニアリング株式会社

□本社 〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 構造物営業部
□大阪支店 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル
□静岡工場 〒421-3203 静岡市清水区蒲原161 日本軽金属株式会社 蒲原製造所内

TEL. 03-6810-7473
TEL. 06-6223-3561
TEL. 054-388-3555

※ホームページアドレス:PCサイト
<https://sne.co.jp>



 日軽エンジニアリング株式会社

GAPパッケージ

軽量・高断熱・短納期を実現したアルミ製パッケージ

アルミサンドイッチパネルを使用した軽量パッケージ

GAP-N6型式 重量1,600kg実現

■製品別重量比較表

型 式・品 名	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	重量(kg)
GAP-N6 (アルミサンドイッチパネル)	5,900	2,300	2,800	1,600
GFA-N6 (アルミ波板パネル)	5,913	2,331	2,655	3,000
CFF-61N (コンテナ改造品)	6,058	2,438	2,591	3,500


軽量化によるメリット

- ★基礎の簡略化が可能
- ★ユニック車による荷卸しが可能
- ★組立作業が容易
- ★輸送コストの削減
(10t車クラス⇒4t車クラス)

高断熱

高断熱パッケージ


パネルの芯材にウレタンフォームを使用した高断熱パネルを使用することにより、空調機の消費電力を抑えることができ、省エネルギーに寄与します。

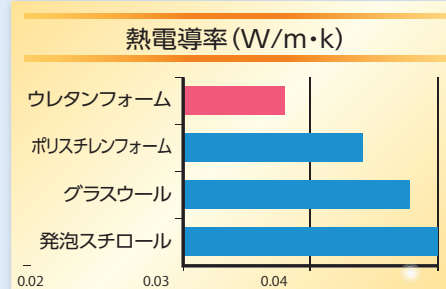

短納期

リードタイムの短縮

設計から完成までの納期の目安

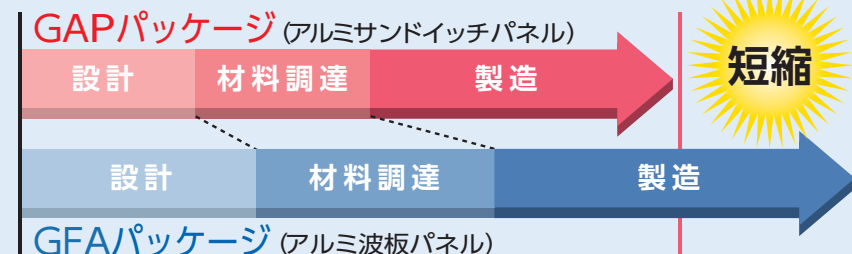

耐積雪 耐風圧

耐積雪1.0mを実現!



弊社社内試験により実証済み。
雪の降る地域で設置可能な構造を実現。

耐風速36m/s を実現!



弊社社内試験により実証済み。
風の強い地域で設置可能な構造を実現。

※基準風速36m/s 粗度区分II

防水性能

優れた防水性能

弊社社内試験により、JIS-C-0920 保護等級 4 相当
(防水形：吸排気口部は除く) を満足することを実証済み



現地組立 対応

現地組立に対応可能(オプション)


設置場所の条件や搬入ルートにより一体型で搬入できない
ビル屋上、山上部等の厳しい環境にも設置可能。



付帯設備 取付

収容装置に合わせた付帯設備を取付可能

エアコンや照明、換気扇などの設備設置が可能。

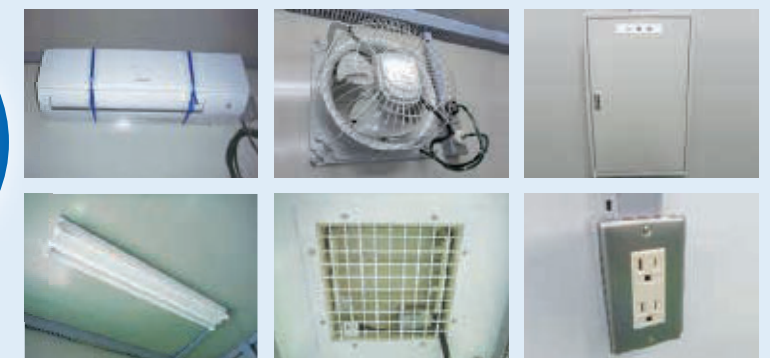

オプション 対応

本体オプション

- 多雪地域仕様(耐積雪1.5mまで)
- 上箱脱着仕様
- 指定色塗装
- 耐重塩害仕様
- 現地組立仕様
- オールインワン対応